


Encombrement général

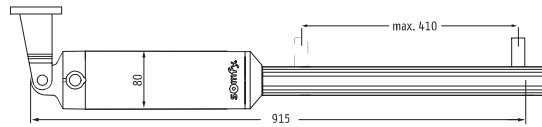


Caractéristiques techniques Ixengo L 24 RTS

Alimentation moteur	24Vdc
Puissance absorbée	40W
Condensateur	NA
Courant absorbé	1,5 A
Force de traction	2000 N (~200 kg)
Course utile	410 mm
Vitesse de la tige	14 mm/s
Nombre de cycles/jour	60
Longueur maxi du vantail sans serrure élect.	3000 mm
Longueur maxi du vantail avec serrure élect.	4000 mm
Poids maxi du vantail	400 kg
Température de fonctionnement	-20° C à +60° C
Indice de protection	IP 44
Nombre de télécommandes mémorisables	36

Caractéristiques techniques Ixengo L 230 RTS




Alimentation moteur	230V - 50Hz
Puissance absorbée	210W
Condensateur	6,3 µF
Courant absorbé	0,8 A
Force de traction	2000 N (~200 kg)
Course utile	410 mm
Vitesse de la tige	12 mm/s
Nombre de cycles/jour	60
Longueur maxi du vantail sans serrure élect.	1800 mm
Longueur maxi du vantail avec serrure élect.	1800 mm
Poids maxi du vantail	400 kg
Température de fonctionnement	-20° C à +60° C
Indice de protection	IP 44
Nombre de télécommandes mémorisables	36

Pattes de fixation



Si la côte B est supérieure à 180 mm, utiliser les pattes de fixation réglables (réf. 9014610) permettant les 4 ou 8 valeurs de Z suivantes (dans le cas où vous avez besoin de réduire ou d'augmenter la valeur de Z) :


P1: Z = 77 mm	P5: Z = 150 mm	P9: Z = 215 mm
P2: Z = 90 mm	P6: Z = 165 mm	P10: Z = 225 mm
P3: Z = 110 mm	P7: Z = 190 mm	P11: Z = 235 mm
P4: Z = 150 mm	P8: Z = 200 mm	P12: Z = 250 mm



Patte de fixation pour Ixengo S RTS

Réf. 9014610 Prix 69€

Type d'installation

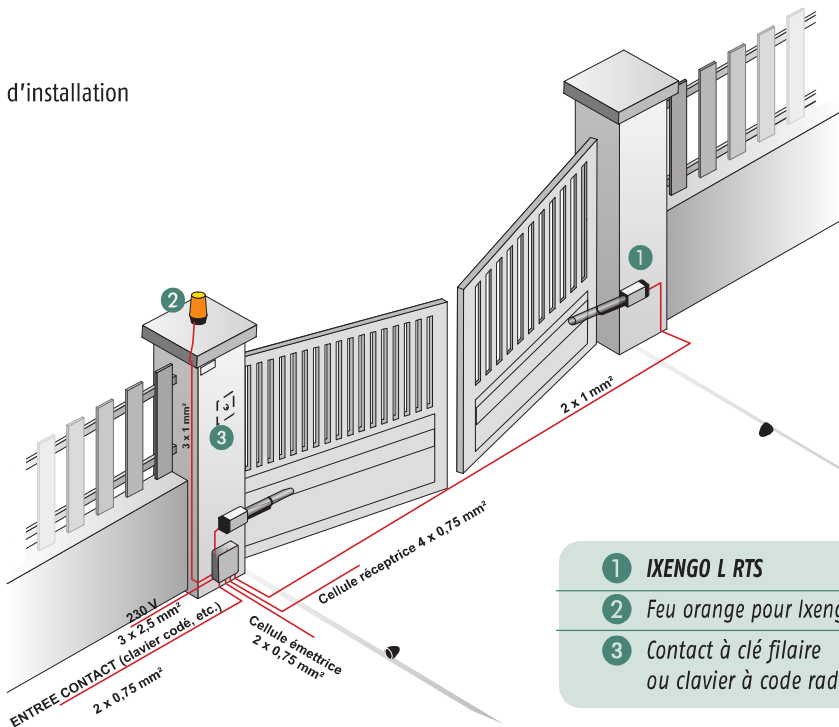

Le schéma indique les accessoires conseillés lors de l'installation d'une motorisation.

1 IXENGO L RTS	Réf. 1216218
2 Feu orange pour Ixengo L RTS 24V / 230V	Réf. 9014377 / 9015034
3 Contact à clé filaire ou clavier à code radio RTS	Réf. 1841028 Réf. 1841030

Autres accessoires disponibles : voir page accessoires.