


## Encombrement général

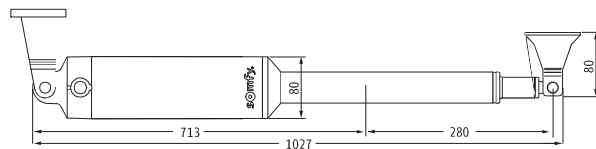


### Caractéristiques techniques Ixengo S 24 RTS

Alimentation moteur	24Vdc
Puissance absorbée	40W
Condensateur	NA
Courant absorbé	1,5 A
Force de traction	2000 N (~200 kg)
Course utile	280 mm
Vitesse de la tige	14 mm/s
Nombre de cycles/jour	60
Longueur maxi du vantail	1800 mm
Poids maxi du vantail	200 kg
Température de fonctionnement	-10° C à +60° C
Indice de protection	IP 44
Nombre de télécommandes mémorisables	36

### Caractéristiques techniques Ixengo S 230 RTS

Alimentation moteur	230V - 50Hz
Puissance absorbée	210W
Condensateur	6,3 µF
Courant absorbé	0,8 A
Force de traction	2000 N (~200 kg)
Course utile	280 mm
Vitesse de la tige	12 mm/s
Nombre de cycles/jour	60
Longueur maxi du vantail	1800 mm
Poids maxi du vantail	200 kg
Température de fonctionnement	-10° C à +60° C
Indice de protection	IP 44
Nombre de télécommandes mémorisables	36

## Pattes de fixation






Si la côte B est supérieure à 180 mm, utiliser les pattes de fixation réglables (réf. 9014609) permettant les 4 ou 8 valeurs de Z suivantes (dans le cas où vous avez besoin de réduire ou d'augmenter la valeur de Z) :

P1: Z = 77 mm  
P2: Z = 90 mm  
P3: Z = 110 mm  
P4: Z = 150 mm

P5: Z = 150 mm  
P6: Z = 165 mm  
P7: Z = 190 mm  
P8: Z = 200 mm


P9: Z = 215 mm  
P10: Z = 225 mm  
P11: Z = 235 mm  
P12: Z = 250 mm



Patte de fixation pour Ixengo S RTS

Réf. 9014609 Prix 60€

## Type d'installation

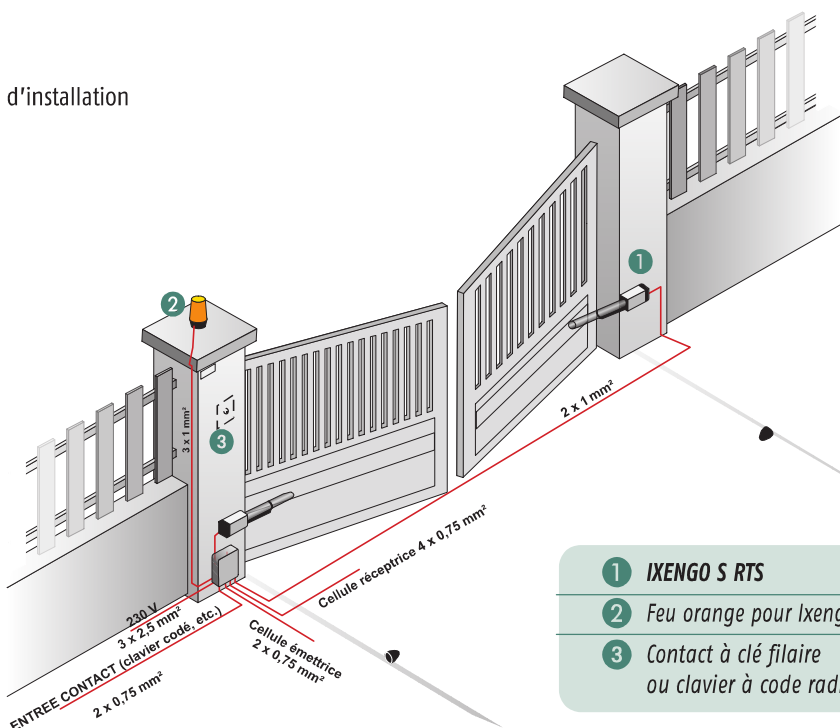

Le schéma indique les accessoires conseillés lors de l'installation d'une motorisation.

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1 IXENGO S RTS                                      | Réf. 1216217                 |
| 2 Feu orange pour Ixengo S RTS 24V / 230V           | Réf. 9014377 / 9015034       |
| 3 Contact à clé filaire ou clavier à code radio RTS | Réf. 1841028<br>Réf. 1841030 |

Autres accessoires disponibles : voir page accessoires.